




TOA ELECTRONICS GROUP

TOA - CW001 (参考出展)

pH・導電率測定器

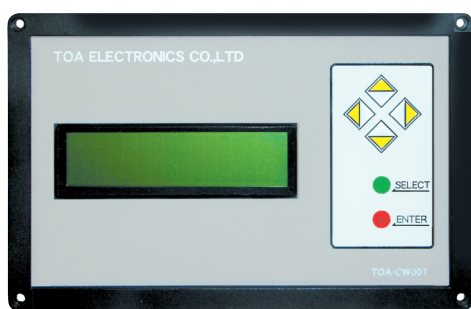

弊社のpH・導電率計測器（装置据付タイプ）は、化学表面処理装置やプラントで主に水を利用する洗浄装置などの水質管理にご利用いただけます。純水のような導電率の低いものに対しても計測可能です。測定チャンネルが2チャンネルあるため、1台の測定器でpHと導電率の同時測定など、幅広い測定の選択が可能です。

[特徴]

測定項目	pH、導電率、比抵抗、°C、°F
測定チャンネル	2チャンネル
ディスプレイ	バックライト方式による16文字2ライン表示LCD
通信機能	RS232インタフェース
アナログ出力機能	2系統(4~20mA)
リレー出力機能	2系統
機密保護機能	パスワードによるメニューロック
キー操作	ブザー音により操作性を向上
電源	AC100-200[V] 50-60[Hz]
外形寸法(W×D×H)	205×56.5×130[mm]

製造販売元



トーア電子グループ

株式会社 トーア電子

〒467-0806
愛知県名古屋市長区瑞穂区瑞穂通4丁目1番地
TEL 052-842-0718 FAX 052-852-5232

問い合わせ先

柏工場 千葉県柏市大青田722番地の2

TEL 04-7135-7444

FAX 04-7135-3773

担当者 熊野